


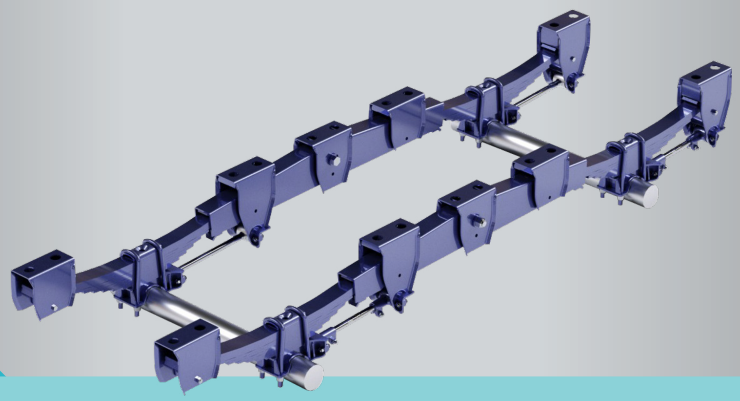

SUSPENSÃO AUTOLUB DISTANCIADA BALANCIM

Força e flexibilidade

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Possibilidade de utilização de maiores cargas dentro dos limites legais de transporte rodoviário.

Balanças utilizando buchas de borracha para um rodar mais silencioso e maior durabilidade.

Sem necessidade de lubrificação dos pinos das balanças.

Utilização de peças universais, facilitando manutenções e prolongando a vida útil.

Facilidade de adaptação com eixos auxiliares fixos e com diferentes tipos de freio.

Instalação em qualquer bitola de chassi.

Fácil alinhamento, podendo ser realizado por meio de tirantes com regulagem.

Possibilidade de adequação às necessidades de cada cliente, com diferentes especificações e solicitações.

ESPECIFICAÇÕES

Carga máxima por eixo: 13ton.

Entre eixos: 2440 mm.

Adequado para utilização de eixos Ø127 mm, Ø138 mm ou quadrados.

Sistema de alinhamento por tirantes reguláveis com luvas fundidas.

