


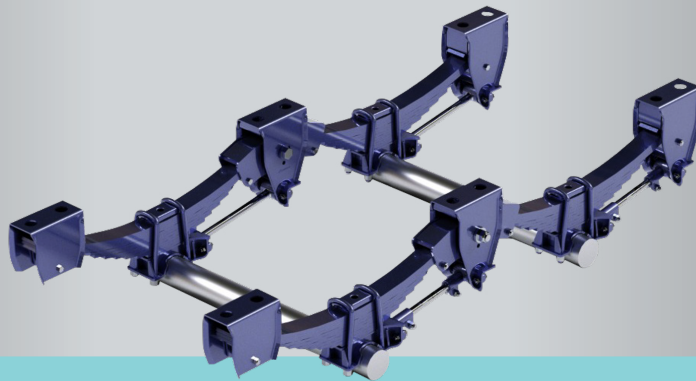

SUSPENSÃO MECÂNICA AUTOLUB TANDEM

Adaptabilidade e robustez

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Suspensão mecânica modelo Autolub com capacidade máxima de 13 ton por eixo.

Balanças utilizando buchas de borracha para um rodar mais silencioso e maior durabilidade da suspensão.

Eliminada a necessidade de lubrificação nos pinos das balanças.

Utilização de peças comuns ao mercado, facilitando manutenções e prolongando a vida útil do implemento.

Facilidade de adaptação com eixos auxiliares fixos e com diferentes tipos de freio.

Instalação em qualquer bitola de chassi.

Fácil alinhamento, podendo ser realizado por meio de tirantes com regulagem.

Possibilidade de adequação às necessidades de cada cliente, com diferentes especificações e solicitações.

ESPECIFICAÇÕES

Carga máxima por eixo: 13 ton (Dependendo da configuração de eixo, molas e chassi).

Entre eixos: 1250 mm.

Adequado para utilização de eixos Ø127 mm, Ø138 mm e quadrados.

Sistema de alinhamento por tirantes reguláveis com ponteiras fundidas ou luva fundida.

Possibilidade de utilização de suspensor pneumático.

