


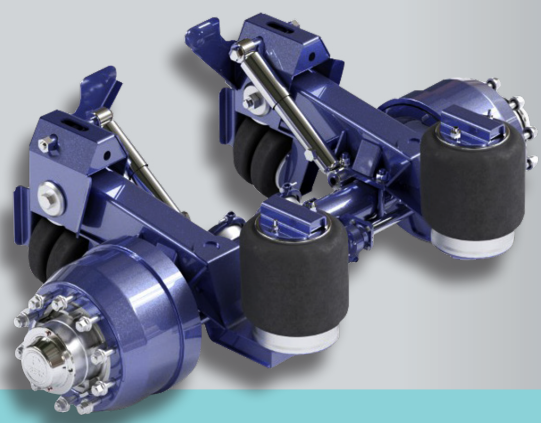

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA H400

Segurança e resistência

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Fixação do eixo através de solda com alívio de tensão e grampos de alta resistência.

Fabricado com braços de aço estrutural, montados com buchas tri funcionais de borracha e molas pneumáticas, para um rodar silencioso.


Adequada para utilização em equipamentos com distância máxima entre eixos, de 1350 mm, equipados com rodagem simples ou duplos.

Compacta e de fácil instalação em qualquer equipamento.

Na compressão, os batentes internos das molas pneumáticas como fim de curso, e na extensão, os amortecedores foram projetados para serem o limitador do sistema da suspensão.

Suspensões capacidade 13t.

Desenvolvidas especialmente para suspensões com eixos juntos (1350mm entre eixo máximo).

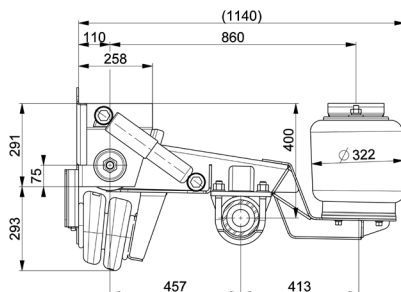

ESPECIFICAÇÕES

Carga máxima por eixo: 13 Ton.

Equipados com freio 16,5"x8".

Sistema de alinhamento com colar soldado após a regulagem ou com sistema de regulagem excêntrica.


Fornecidos com ou sem suspensor inferior

Faixa de altura de trabalho: compressão 310mm, extensão 490mm, curso 180mm.

Mola pneumática: Ø320mm.

Peso do conjunto sem eixo, sem suspensor, 200Kg, com suspensor, 219Kg.

Suspensão capacidade 10t.

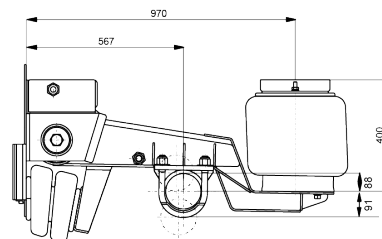

Adequada para utilização em conjuntos de 1, 2 e 3 eixos, montagem Tandem e entre eixos de 1250mm.