


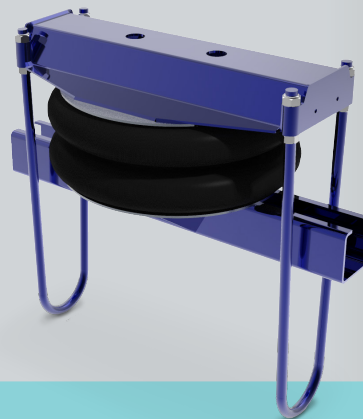

SUSPENSOR PNEUMÁTICO RETO

Segurança e resistência

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Suspensor Pneumático para levante de eixo em suspensões mecânicas em condições de rotação sem carga.

Concepção leve e moderna, garante menor peso do equipamento.

Variação em suas travessas, permitindo a melhor instalação em qualquer bitola de chassi.

ESPECIFICAÇÕES

Curso máximo: 260 mm.

Diâmetro externo da bolsa:
Ø520 ou Ø550 mm.

Comprimento das travessas variável
conforme aplicação

LEGENDA			
A	Travessa Superior	D	Diâmetro da Bolsa
B	Travessa Inferior	E	Grampo do Suspensor
C	Altura do Rebaixo	F	Tipo de Grampo

Medidas em milímetros

N/A = Não Acompanha/
Não Aplicável

Grampo para eixo
redondo de Ø127mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SUSPENSOR	A	B	C	D	E	F
SPP-061-710-000	Susp. Pneum - 650x850 Mm - Reto - Sem Guia - sem Grampo - Primer Preto - Fole Dia 520mm	650	850	N/A	Ø520	N/A	N/A
SPP-061-710-400	Susp. Pneum - 650x850 Mm - Reto - sem Guia - Grp 650mm - Primer Preto - Fole Dia 520mm	650	850	N/A	Ø520	650	TIPO C
SPP-061-210-000	Susp. Pneum - 650x940mm - Reto - sem Guia - sem Grampo - Primer Preto - Fole Dia 520mm	650	940	N/A	Ø520	N/A	N/A
SPP-061-210-400	Susp. Pneum - 650x940mm - Reto - sem Guia - Grp 650mm - Primer Preto - Fole Dia 520mm	650	940	N/A	Ø520	650	TIPO C
SPP-061-610-000	Susp. Pneum - 650x980 Mm - Reto - sem Guia -sem Grampo - Primer Preto - Fole Dia 520mm	650	980	N/A	Ø520	N/A	N/A
SPP-061-610-400	Susp. Pneum - 650x980 Mm - Reto - sem Guia - Grp 650mm - Primer Preto - Fole Dia 520mm	650	980	N/A	Ø520	650	TIPO C

