


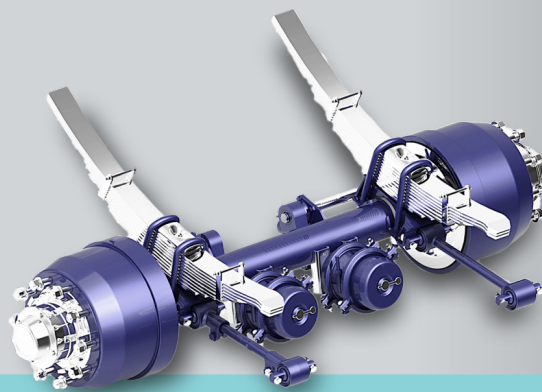

CONJUNTO EIXO COM FEIXES DE MOLAS

Alta dirigibilidade e resistência

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Conjunto completo, sem a necessidade de montagem dos componentes

Fornecido com pré carga nos feixes de mola, garantindo o assentamento dos grampos nas molas

Redução no tempo de montagem e nos itens de estoque

Eixo com cambagem pré-determinada

Transporte de até 4 eixos completos por rack/paleta

Qualidade e garantia IBERO em todos os componentes.

ESPECIFICAÇÕES

Carga máxima por eixo: 11, 13 ou 16Ton

Aplicados em equipamentos com suspensão mecânica

Eixo forjados sem costura $\varnothing 127\text{mm}$, espessura conforme capacidade de carga

Freio 16,5"x 8"

Bitolas de 1860mm até 2525 mm

Feixes de mola para diversas aplicações

Braço tensor de acordo com o modelo da suspensão

Opção de fornecimento dos suportes da suspensão

